



Serie imageRUNNER 2700

STAMPANTI A3 MULTIFUNZIONE DI ALTA QUALITÀ IN BIANCO E NERO DOTATE DI FUNZIONALITÀ AVANZATE E SOLUZIONI PERSONALIZZABILI

Affidabilità eccezionale ed elevati livelli di sicurezza, per garantire la massima tranquillità.



PRODUTTIVITÀ



CONNETTIVITÀ



**CONTROLLO E
MANUTENZIONE**



ESPERIENZA UTENTE



SICUREZZA



SOSTENIBILITÀ

Canon

Serie imageRUNNER 2700

PRODUTTIVITÀ

- Elevata velocità di stampa e ridotto tempo di uscita della prima copia (FCOT)
- Scansione e conversione dei documenti in PDF con funzione di ricerca, Microsoft Word e Microsoft PowerPoint
- Possibilità di impostare fino a 30 tipi di carta predefiniti per il rilevamento automatico del formato
- Finisher interno opzionale, con funzionalità di pinzatura ecologica, senza punti metallici e pinzatura manuale

ESPERIENZA UTENTE

- L'ampio touch screen a colori semplifica l'utilizzo del multifunzione tramite controlli intuitivi, paragonabili a quelli di uno smartphone
- Opzioni di personalizzazione avanzate per soddisfare le esigenze dei flussi di lavoro
- L'interfaccia utente consente di richiamare le impostazioni utilizzate di frequente in un unico menu
- Riattivazione automatica dalla modalità sospensione tramite il posizionamento della carta sull'unità di scansione o aprendo il piano di lettura
- Sostituzione facile della cartuccia del toner con tecnologia anti riversamento

CONNETTIVITÀ

- Connettività wireless LAN e QR code per autenticazione di tablet e smartphone
- L'app Canon PRINT Business aggiunge ulteriori funzionalità tramite stampa e scansione da dispositivi mobili
- Semplifica la gestione della stampa e riduci i costi grazie alla totale compatibilità con uniFLOW

SICUREZZA

- La verifica del sistema all'avvio, il supporto SIEM e McAfee Embedded Control analizzano il dispositivo in tempo reale per rilevare e prevenire attacchi esterni
- Il controllo centrale delle impostazioni di sicurezza riduce il carico di lavoro dell'amministratore
- La funzione di PDF crittografato, insieme alla firma dispositivo e alla firma utente digitale opzionale, fornisce avanzati livelli di sicurezza documentale
- Le funzioni di stampa protetta con PIN e blocco forzato aumentano la riservatezza dei documenti
- Garantisce la riservatezza dei dati in tutta la rete con IPsec, filtraggio delle porte e supporto TLS 1.3

CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Gestione centralizzata di tutti i dispositivi in rete grazie alla gestione remota basata su cloud
- Remote Operators Software Kit fornisce un accesso alternativo al dispositivo per il controllo remoto di tutte le funzioni del sistema
- La compatibilità con le soluzioni software uniFLOW di Canon consente di tracciare e produrre report sui lavori eseguiti
- e-Maintenance riduce i tempi di gestione tramite la diagnostica remota, le letture automatiche dei contatori e il monitoraggio dei materiali di consumo

SOSTENIBILITÀ

- La rumorosità ridotta garantisce un funzionamento silenzioso ed evita le distrazioni nelle aree di co-working
- La modalità di riattivazione a basso consumo riduce il consumo energetico per risparmiare energia e abbassare i costi di gestione
- La pinzatura ecologica riduce i costi dei punti metallici e contribuisce alla produzione e alla gestione di documenti nel rispetto dell'ambiente

RIEPILOGO PRODOTTO

imageRUNNER 2725i

- Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
- Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
- Velocità di stampa: 25 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- DADF standard (capacità 50 fogli)
- Velocità di scansione: 35 ipm (A4, Mono)
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 2.300 fogli


imageRUNNER 2730i

- Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
- Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
- Velocità di stampa: **30 ppm** (A4)
- Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- DADF standard (capacità 50 fogli)
- Velocità di scansione: 35 ipm (A4, Mono)
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 2.300 fogli

imageRUNNER 2745i

- Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale
- Touch screen WVGA a colori da 17,8 cm (7 pollici)
- Velocità di stampa: **45 ppm** (A4)
- Risoluzione di stampa: 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- DADF standard (**capacità 100 fogli**)
- Velocità di scansione: **70 ipm** (A4, Mono)
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 2.300 fogli

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

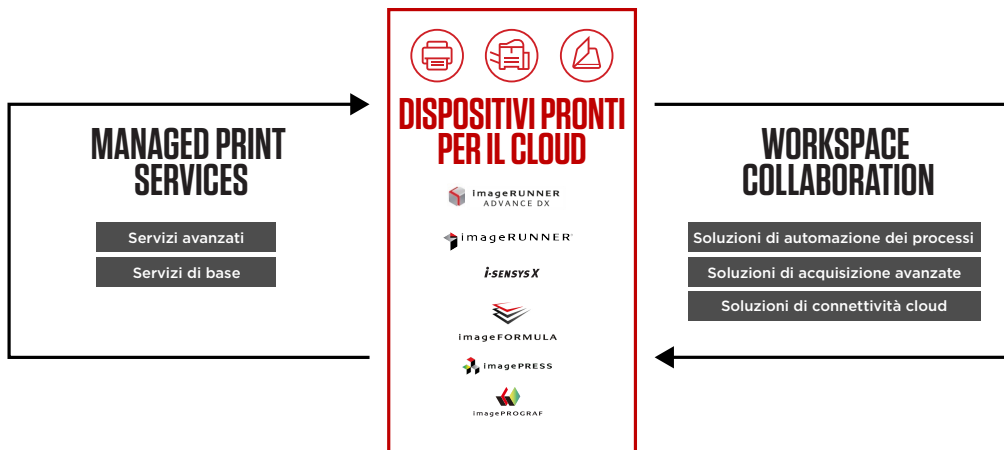

I servizi per la trasformazione digitale (DTS) di Canon integrano il nostro hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il tuo processo di trasformazione. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

Canon Inc.
canon.com


Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2022

Serie imageRUNNER 2700

STAMPANTI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE ROBUSTE, AFFIDABILI E ALTAMENTE EFFICIENTI

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

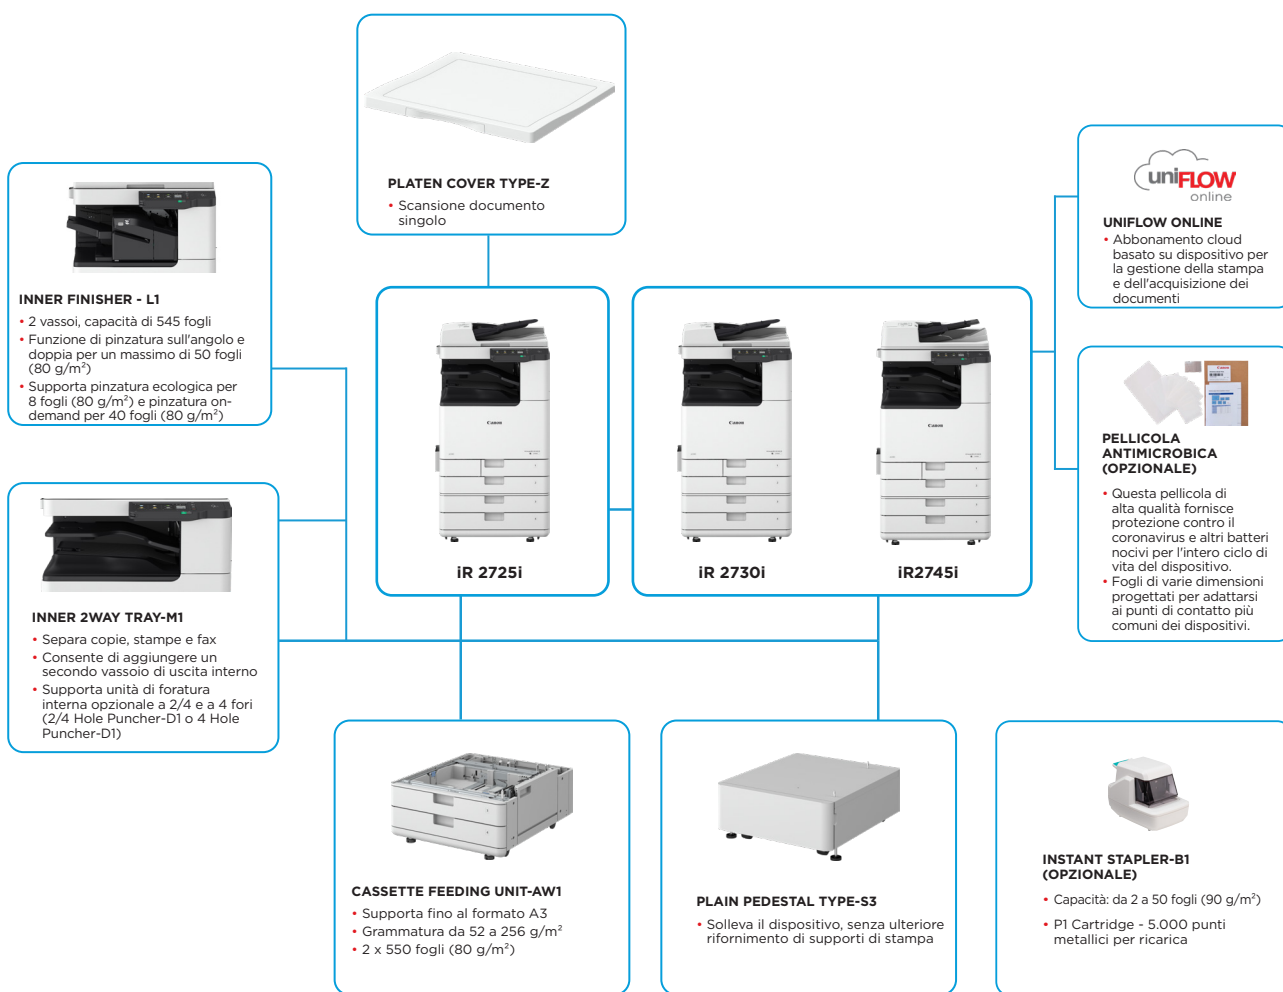

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online o consulta un rappresentante di zona.

UNITÀ PRINCIPALE		Font	Font PS: 136 Roman, Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT K/S/T [†] (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode [‡] * È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale. ** È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.
Tipo	Multifunzione laser monocromatica A3	Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale	Sistema operativo	UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 o versioni successive) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 o versioni successive) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 o versione successiva)
Processore	Processore Dual-core da 1 GHz	SPECIFICHE DI COPIA	
Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 17,8 cm (7")	Velocità di copia	iR2745i: Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R) iR2730i: Solo fronte: fino a 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R) iR2725i: Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)
Memoria	2,0 GB RAM	Tempo di uscita della prima copia (A4)	iR2745i: 5,3 secondi iR2730i: 7,0 secondi iR2725i: 7,0 secondi
Archiviazione	eMMC da 64 GB (spazio disponibile 30 GB)	Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRÒ Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Dispositivo) x1	Copie multiple	Fino a 9.999 copie
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 fogli Massimo: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AW1)	Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Massimo: 645 fogli (con Inner Finisher-L1 e Copy Tray-T2)	Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Funzioni di finitura	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand * Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato.	Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Risoluzione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Originali con dimensioni diverse, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
Tipi di supporti compatibili	Cassetto corpo principale (superiore/inferiore): Sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, alta qualità, preforata, carta intestata, cartoline Vassoio multiuso: Sottile, comune, riciclata, colorata, spessa, alta qualità, preforata, carta intestata, cartolina, etichette, patinata, ricalco	SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Formati carta supportati	Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 n. 10*, Monarch*, DL* * Richiede Envelope Attachment A Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Vassoio multiuso: Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 n. 10, Monarch, ISO-C5, DL Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,3 mm Buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm	Selezionabile	iR2745i: alimentatore di documenti standard DADF-BA1 iR2730i: alimentatore di documenti standard DADF-AZ1 iR2725i: alimentatore di documenti standard DADF-AZ1 oppure Platen Cover Type Z
Grammature supporti compatibili	Cassetto carta corpo principale (superiore/inferiore): da 52 a 256 g/m ² Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m ² * * Peso carta supportato con Media Adjustment Kit-A1: 60-300 g/m ²	Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	DADF-BA1: fino a 100 fogli DADF-AZ1: fino a 50 fogli
Tempo di riscaldamento (Modalità avvio rapido: ON)	4 secondi o meno* * Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 10 secondi o meno* ** Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)	Originali e grammature supportate	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: DADF-BA1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) DADF-AZ1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m ² (bianco e nero/ colori) Scansione fronte/retro: da 52 a 128 g/m ² (bianco e nero/ colori)
Dimensioni (L x P x A)	2745i: 565 x 687 x 891 mm 2730i: 565 x 693 x 877 mm 2725i: 565 x 693 x 877 mm (con DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (con Platen Cover-Z)	Formati carta supportati	Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 297,0 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Formati personalizzati: da 139,7 x 128,0 mm a 297,0 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Formati personalizzati: da 128 x 148,0 mm a 297 x 431,8 mm DADF-BA1: Scansione su un lato: 70/70 (300 x 300 dpi, invio) 51/51 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 35/35 (300 x 300 dpi, invio) 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, copia) DADF-AZ1: Scansione solo fronte: 35/25 (300 x 300 dpi, invio), 51/51 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 12/8 (300 x 300 dpi, invio), 8 (b/n; 600 x 600 dpi, copia)
Spazio di installazione (L x P)	Base: 978 x 1089 mm (con Platen Cover-Z + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) Configurazione completa: 1.286 x 1116 mm (con DADF-BA1 + vassoio finitura interno a massima estensione + Copy Tray-T2 a massima estensione + cassetto carta aperto)	Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)	Scansione per copia: 600 x 600 Scansione per invio (Push): 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scansione per fax: 600 x 600
Peso	2745i: 65 kg 2730i: 64 kg 2725i: 64 kg (con DADF-AZ1) 58 kg (con Platen Cover-Z)	Risoluzione di scansione (dpi)	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA - sistemi operativi supportati: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022
SPECIFICHE DI STAMPA		Specifiche Pull scan	Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su servizi basati su cloud (uniFLOW Online/Online Express)
Velocità di stampa (bianco e nero)	iR2745i: Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R) iR2730i: Solo fronte: fino a 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R) iR2725i: Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)	Metodo di scansione	
Risoluzione di stampa (dpi)	1200 x 1200		
Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFRIL, PCL6, Opzionali: Adobe® PostScript3		
Direct Print	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS		
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online e compatibile con Universal Print di Microsoft Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni contattare il responsabile delle vendite di zona.		
Stampa standard del sistema operativo	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, Mac OS (11.2.2 o versione successiva), iOS (15.2 o versione successiva), iPadOS		

SPECIFICHE DI INVIO

Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Opzionale: Super G3 FAX
Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600
Protocollo di comunicazione	FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/IFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Formato file	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzione Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *solo foglio singolo
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale

SPECIFICHE FAX

Opzionale/Standard	Opzionale su tutti i modelli
Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	200 x 100 dpi (standard), 200 x 200 dpi (fine), 200 x 400 dpi (super fine), 400 x 400 dpi (ultra fine)
Dimensioni di invio/registrazione	Invio: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5 ² , B5R ¹ Ricezione: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)
Tasti di selezione rapida	Max. 200
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi
Backup memoria	Si
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Stampa rifinita, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1

SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE

Supporto memoria	Memoria USB
------------------	-------------

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine e PIN, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW [®]), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF: crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS ²), Sicurezza dei dati inviati (funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME) ¹ Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale ² Richiede l'accessorio Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Sicurezza di rete	TLS, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP v. 3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless), Abilitazione/disabilitazione (Applicazioni di rete, IU remota, Interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
Protezione dei dispositivi	Inizializzazione memoria standard, funzione di occultamento dei registro lavori, protezione dell'integrità software MFP, verifica sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in fase di esecuzione
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Alimentazione	EUR: 220-240 V 50/60 Hz 10 A

Consumo energetico

Consumo energetico	Massimo: circa 1.500 W Copia (scansione continua con DADF): circa 666 W ¹ Standby: circa 28,1 W ¹ Modalità sospensione: circa 1,0 W ² ¹ Valore di riferimento: una unità misurata ² La modalità sospensione da 1,0 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
Consumo tipico di elettricità (TEC)*:	iR2745i: 0,53 kWh iR2730i: 0,37 kWh iR2725i: 0,31 kWh * Conforme a USA Energy Star 3.0
Livelli di rumore (bianco e nero/colori)	Livello di potenza sonora (LWA, m) In funzione (bianco e nero) (su un lato) iR2745i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR2730i: 6,0 B, Kv 0,3 B iR2725i: 6,1 B, Kv 0,3 B * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
Standard per l'ecosostenibilità	Blue Angel

CONSUMABILI

Cartuccia/e del toner	C-EXV 63 Toner nero
Toner (resa stimata con copertura del 6%)	30000 pagine
GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Monitoraggio e reporting	uniFLOW Online Express/uniFLOW Online opzionale* * Per ulteriori informazioni, consulta: uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_en_final_12) uniFLOW Online (https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/)
Strumenti gestione remota	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Remote Operator's Software Kit ScanGear

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassette Feeding Unit-AW1	Capacità carta: 550 fogli x 2 (1100 fogli) (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, perforata, carta intestata Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura: da 52 a 256 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm Peso: circa 16,0 kg
---------------------------	--

OPZIONI DI OUTPUT

Inner 2way Tray-M1	Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m ²) Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 fogli Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: fino a 250 fogli SRA3, A3, A4R, B4: fino a 100 fogli Grammatura: da 52 a 300 g/m ² Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm Peso: circa 0,7 kg
Copy Tray-T2	Capacità (con carta da 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 fogli A3, A4R, B4: 65 fogli Dimensioni (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm (collegato all'unità principale quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: 0,5 kg

Inner Finisher-L1

Inner Finisher-L1	Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 fogli Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli A6R: 30 fogli Busta: 10 fogli Grammatura: da 52 a 300 g/m ² Posizione di pinzatura: angolo, doppia Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m ²) A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m ²) A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m ²) Pinzatura ecologica: A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m ²) 8 fogli (da 65 a 81,4 g/m ²) 6 fogli (da 82 a 105 g/m ²) Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m ²) Dimensioni (L x P x A): 727 x 525 x 225 mm (collegato all'unità principale quando il vassoio di estensione è aperto) Peso: circa 9,1 kg
-------------------	---

Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Richiede Inner Finisher-L1) due o quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m ² Formato carta perforata consentito: Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Quattro fori: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Richiede Inner Finisher-L1) Quattro fori Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m ² Formato carta perforata consentito: Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
ACCESSORI HARDWARE	
Lettori di schede	CopyCard Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-H3 IC Card Reader Attachment-B4 Opzione kit di collegamento per Reader-A2
ALTRO	Platen Cover Type Z
OPZIONI DI SICUREZZA	
Sicurezza dei dati	Picture Login-A1
OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER	
Accessori di stampa	PCL International Font Set-A PS Printer Kit-BT1 Barcode Printing Kit-D1
Opzioni di invio	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Accessori di sistema	Copy Control Interface Kit-D1
Accessori fax	Super G3 FAX Board-BJ1 Remote Fax Kit-A1
ALTRE OPZIONI	
Accessori per l'accessibilità	ADF Access Handle-A1
Cartucce di pinzatura	Staple-P1
Protezione del dispositivo	Pellicola antimicrobica: fogli di varie dimensioni progettati per adattarsi ai punti di contatto più comuni dei dispositivi*

* E' consigliata l'applicazione da parte di un tecnico qualificato

Software e soluzioni



Compatibilità



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V., 2022